


# EASYPACK 18 m<sup>2</sup>

Déconditionnement et Montage Facile !


# Flexibilité

- ▶ La maison container EasyPack est une structure modulaire qui peut être construite rapidement et facilement.
- ▶ Elle est légère, étanche à l'air et résistante aux chocs. La structure permet une composition illimitée dans le sens longitudinal et transversal. C'est un moyen rentable et flexible de construire une maison.
- ▶ Elle est également très bien isolée et étanche, ce qui signifie qu'elle ne laisse pas entrer l'humidité. Les maisons en conteneurs extensibles peuvent également être combinées entre elles pour former une structure plus grande si nécessaire.

# Structure

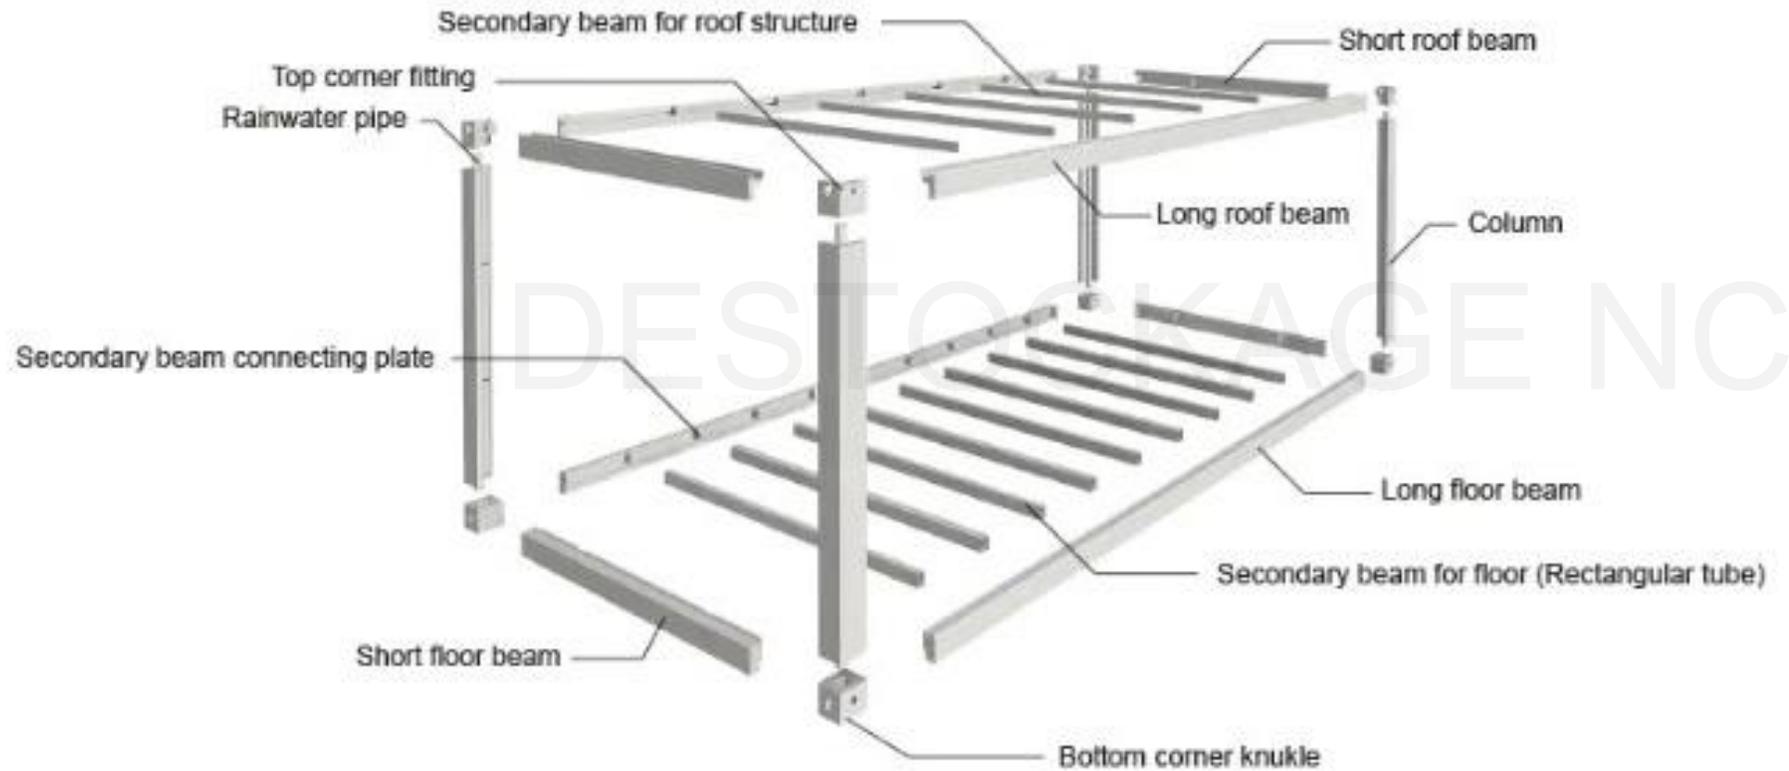


# Plan

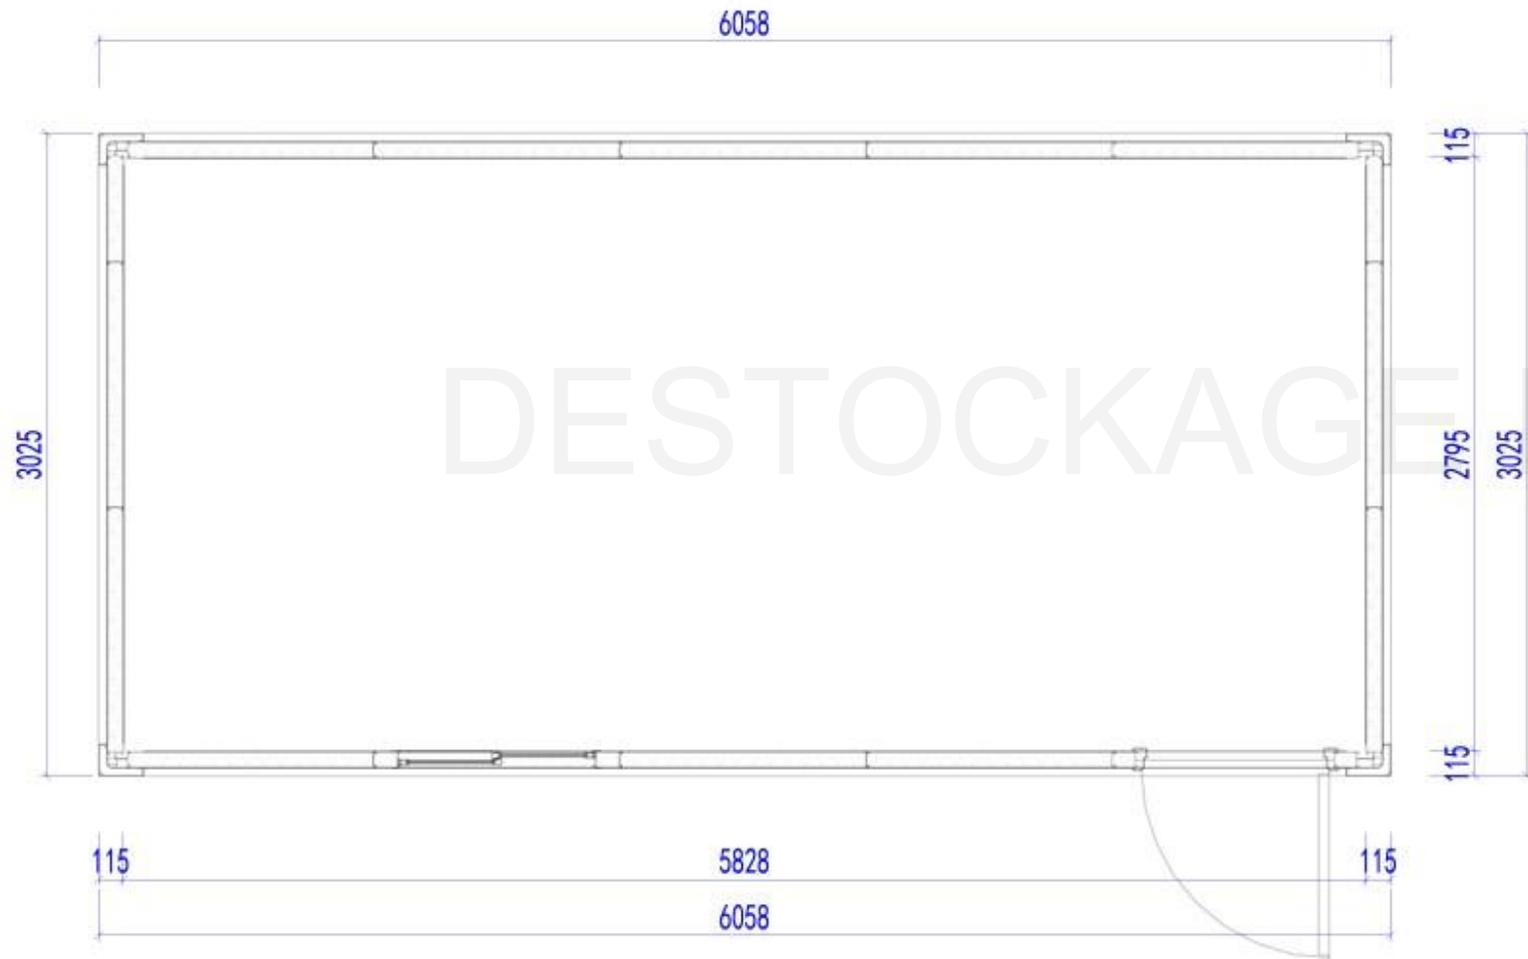

# EasyPack Types:

Avec ou Sans Salle de Bain

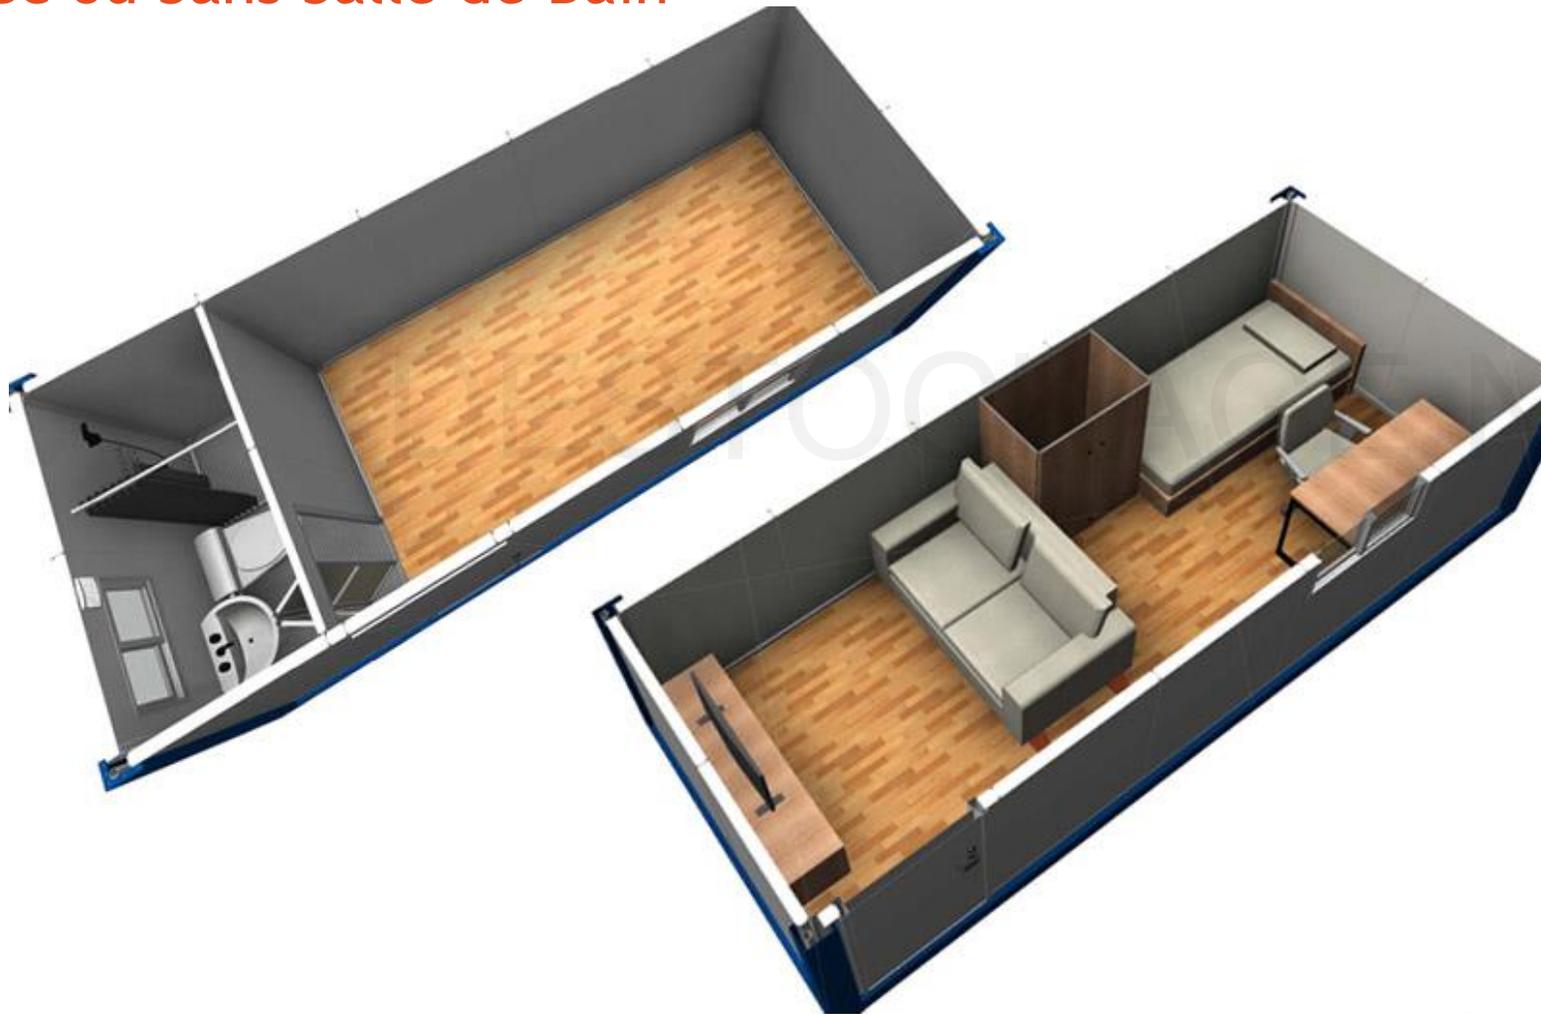


Le toit et le fond de la maison sont fabriqués en usine et installés sur le site.



## Norme d'électricité :

- Plafonnier LED : Plafonniers LED 2pcs x 30w,  
L=1200mm
- Changer: 1 interrupteur de commande xsingle (commande unique à  
bascule standard nationale)
- Prise: Prises 2pcsx10A, 1pc x32A prise d'entrée étanche extérieure  
à 3 niveaux. Option : ajout prise climatiseur
- Boîte de distribution: 1 boîtier de distribution d'alimentation à 8 circuits,  
disjoncteur total 1pc x2P32A intégré  
(avec protection contre les fuites),  
circuit d'éclairage 1pcx 1P, circuit  
de prise 1pc x1P

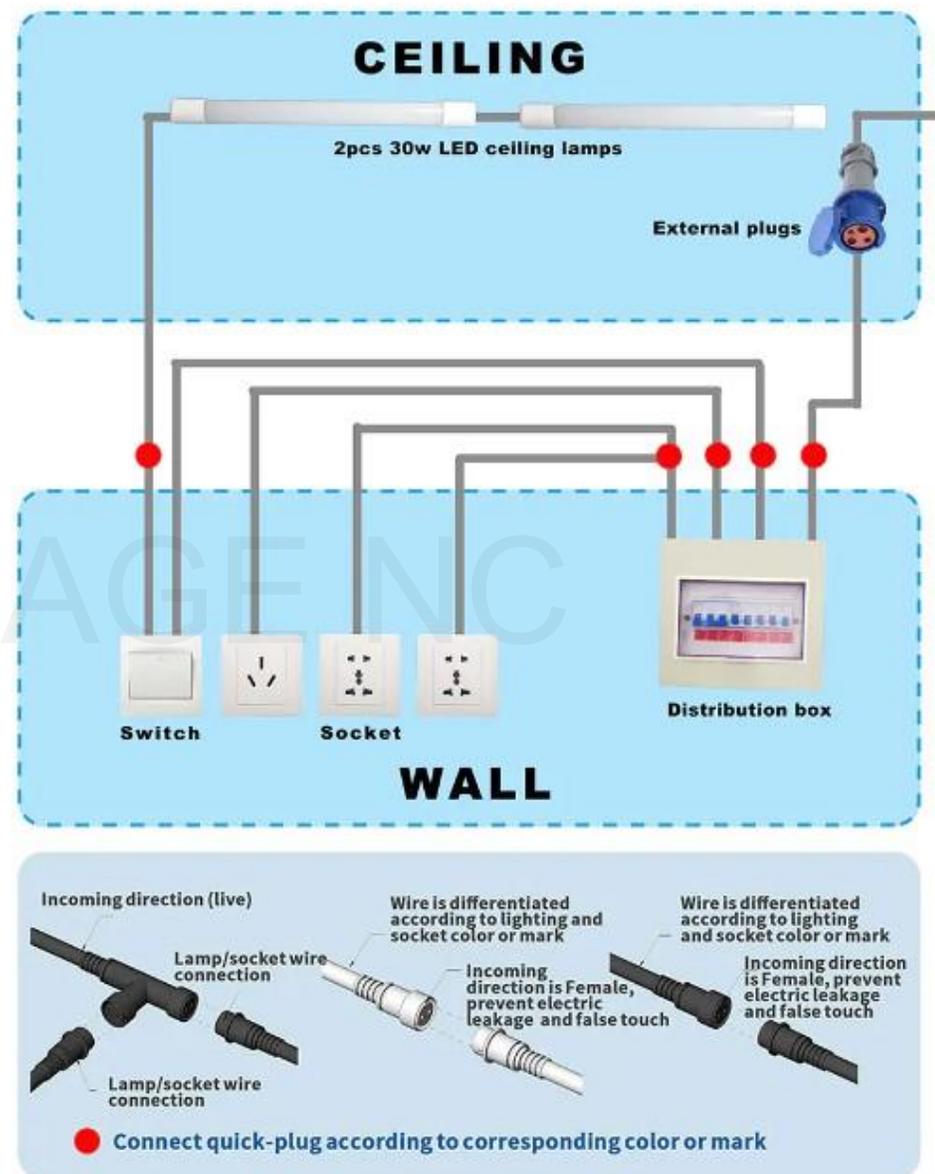

# Caractéristiques

## Soudage robotisé automatique :

Tous nos cadres sont fabriqués automatiquement par des robots qui maintiennent la haute précision et la vitesse de fabrication rapide. Notre livraison mensuelle peut atteindre 2000 ensembles



# Modulable

Les unités de conteneurs PTH sont modulaires avec l'utilisation d'un cadre structurel en acier et d'un matériau résistant à la chaleur. Ce produit économe en énergie est couramment utilisé dans les chantiers de construction, les bâtiments publics, les unités résidentielles et les zones d'application spéciales.

PTH a mis à niveau la version actuelle des modules de conteneurs, tous les composants de la nouvelle version des modules de conteneurs sont fabriqués à partir d'une procédure de production standard et automatique. La procédure d'installation des conteneurs de la version mise à niveau est simple et réduit les besoins en main-d'œuvre sur site.



# Quelques exemples



DESTOCKAGE INC



DESTOCKAGE NC



# Options

Choisissez la couleur, le revêtement du sol, l'isolation.



# Conditionnement

OPTION :

Taille du conteneur:6058mm\*3025mm

\*2591mm

Méthode d'emballage : composants  
détachables

Quantité de chargement : 8 unités par QG de  
40 pieds

