

# PRÉFABRIQUÉE 135 m<sup>2</sup>

Déconditionnement et Montage Facile !













# Plan

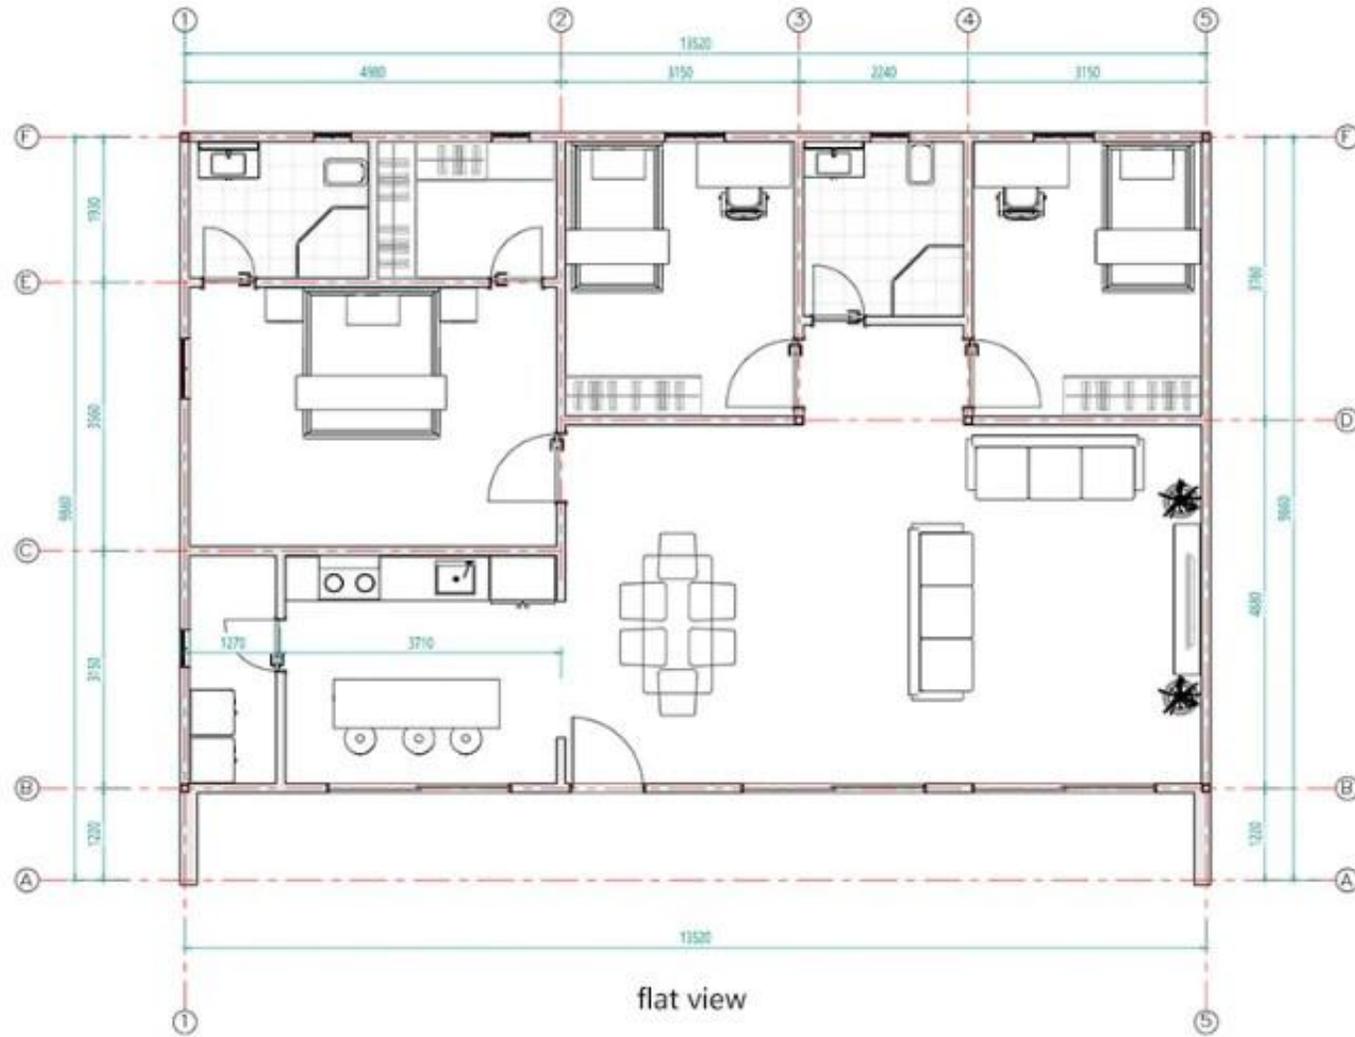





East view

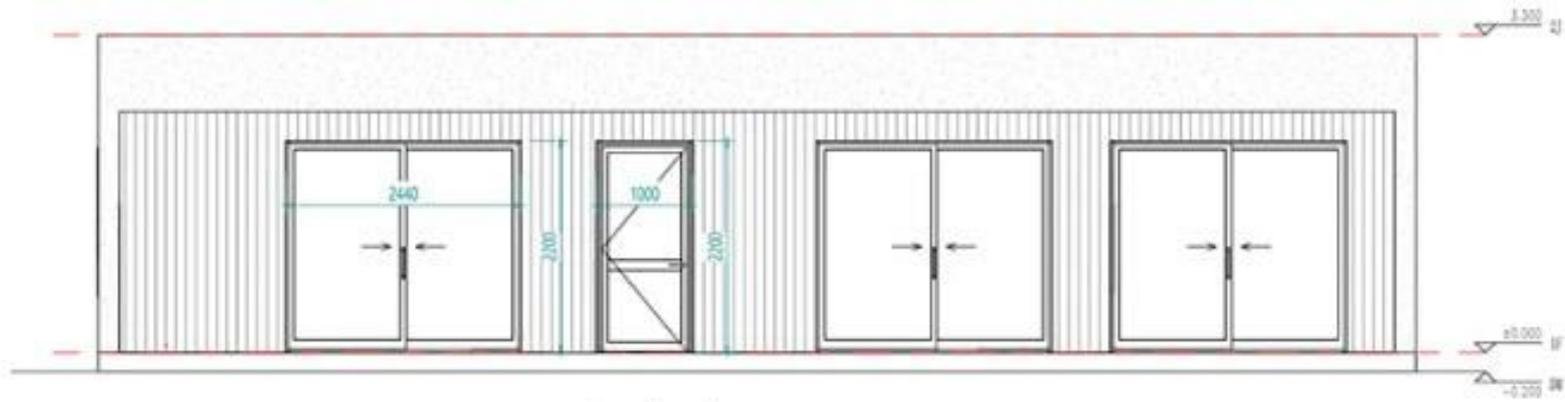

South view

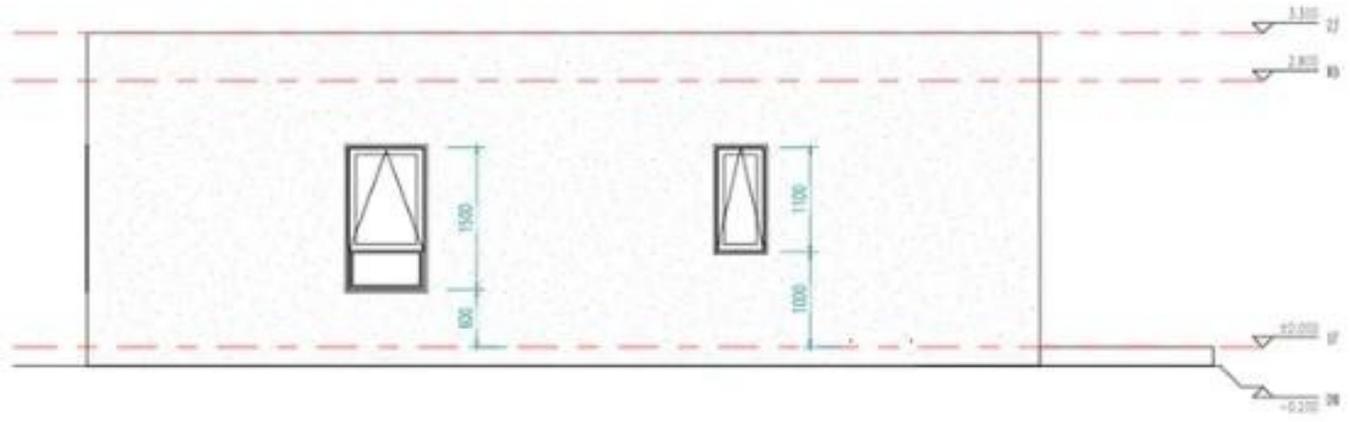

West view

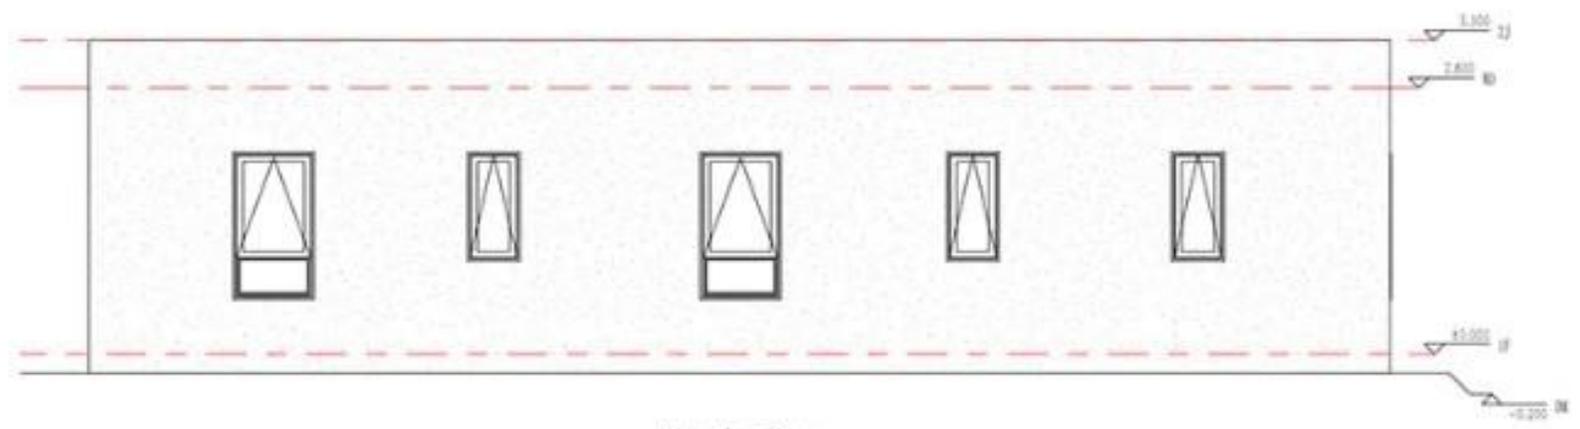


North view




# Spécifications

## MURS

Structure du cadre : cadre + plaque de cisaillement

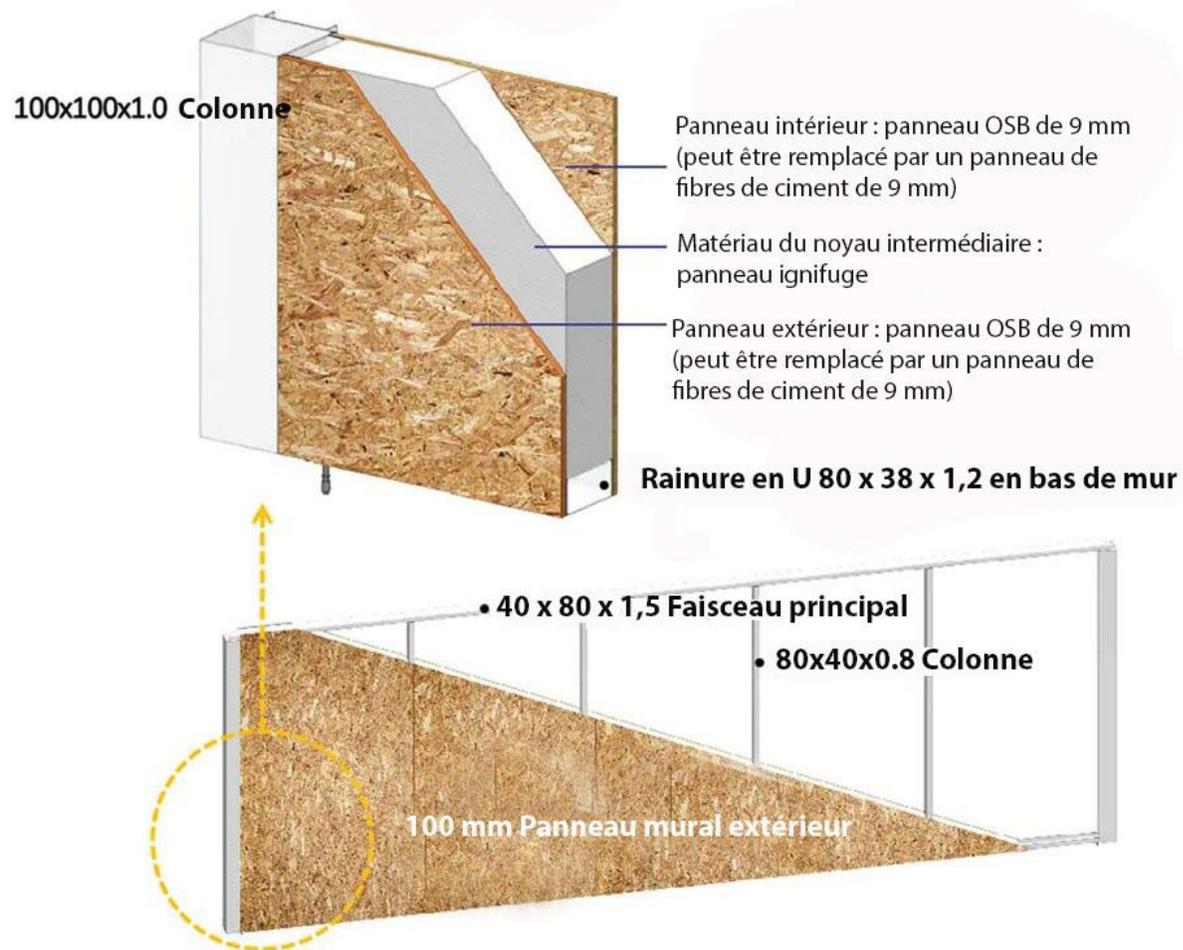


## Matériaux en Option

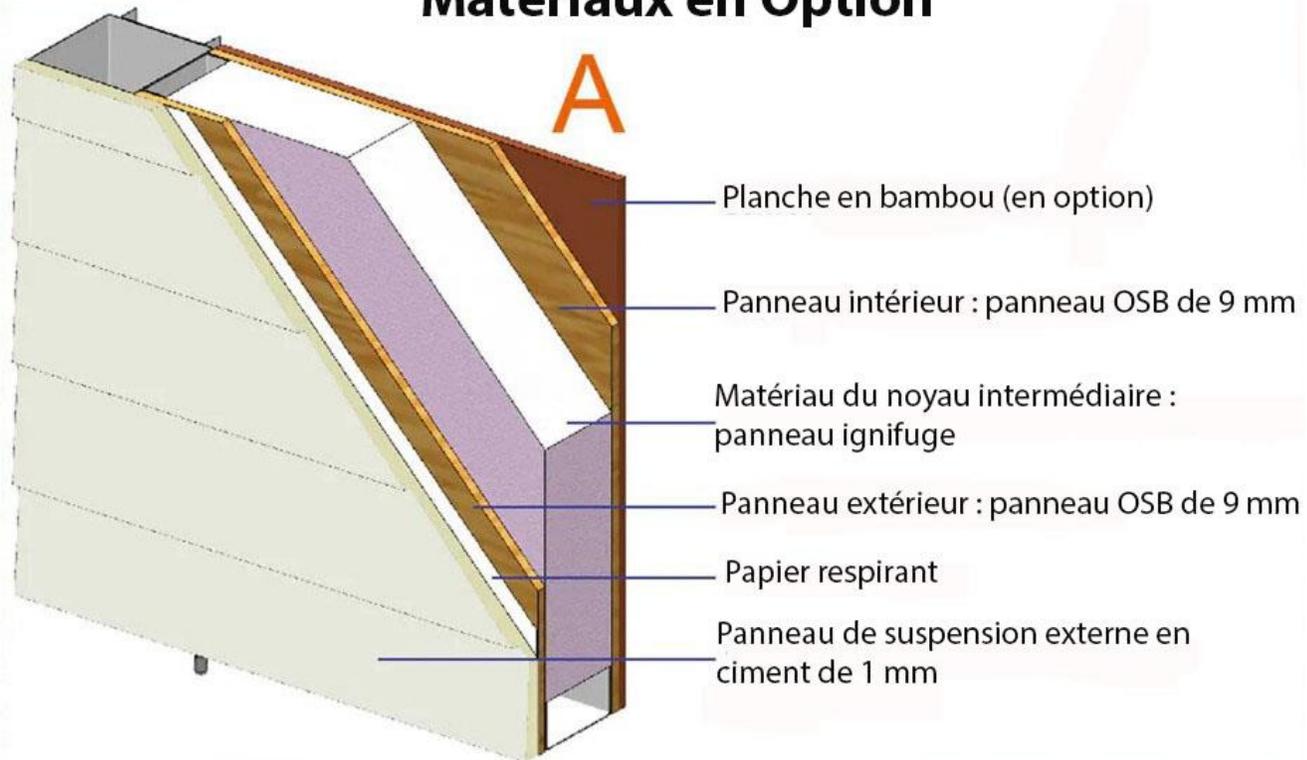


**Remarque :** Le mur intérieur de la salle de bain est composé d'un revêtement imperméable + planche à feu en bambou imperméable (motif marbre).



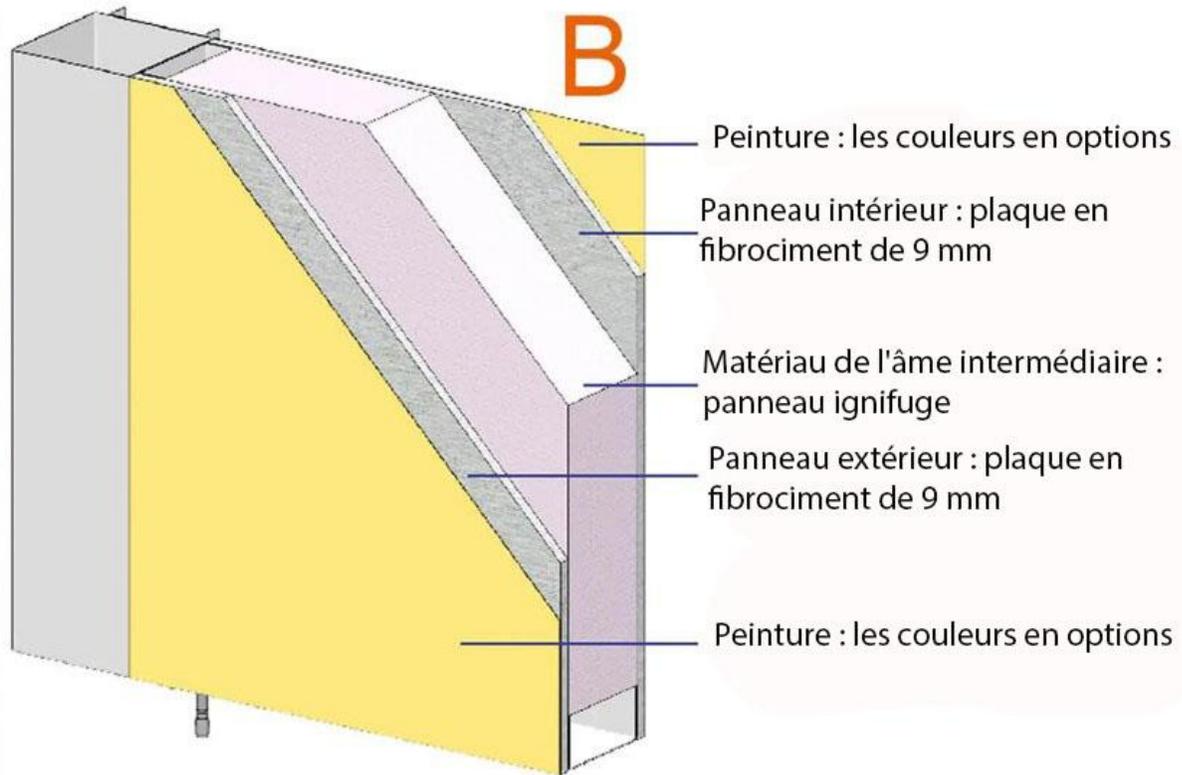

## Acier Galvanisé à Chaud

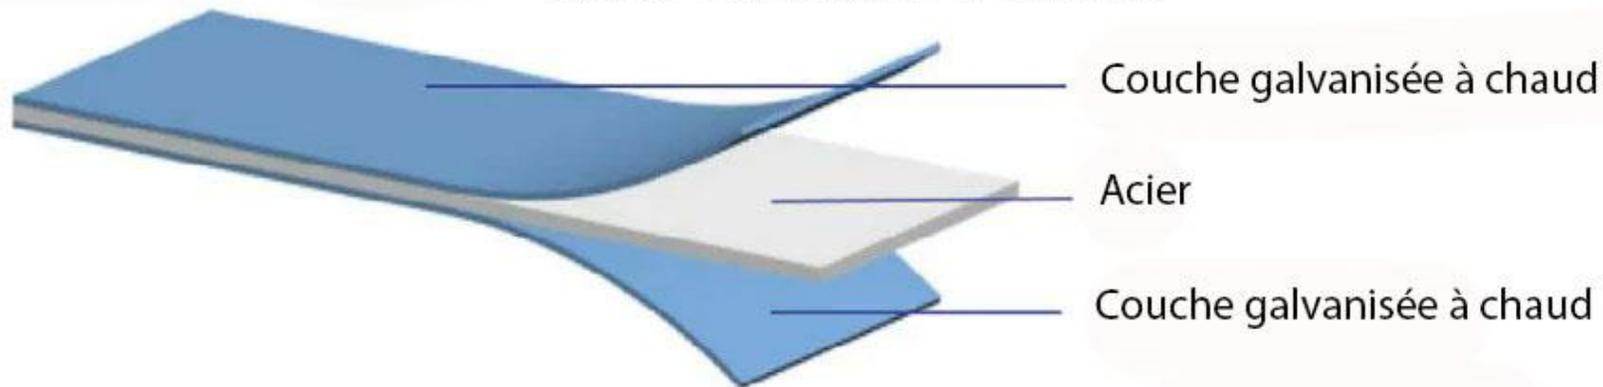


L'ossature générale du bâtiment est galvanisée et stérilisée : le revêtement à chaud est uniforme, l'adhérence est forte, et l'effet anti-corrosion et la durée de vie sont les meilleurs de toutes les méthodes.

La surface de la tôle d'acier de couleur toit est revêtue de 150g/m<sup>2</sup> de couche d'aluminium-zinc-magnésium, pulvérisée avec 25 um de poudre et 5 um de peinture après placage.

## Tôle d'acier couleur toit



## Excellente Résistance Structurelle

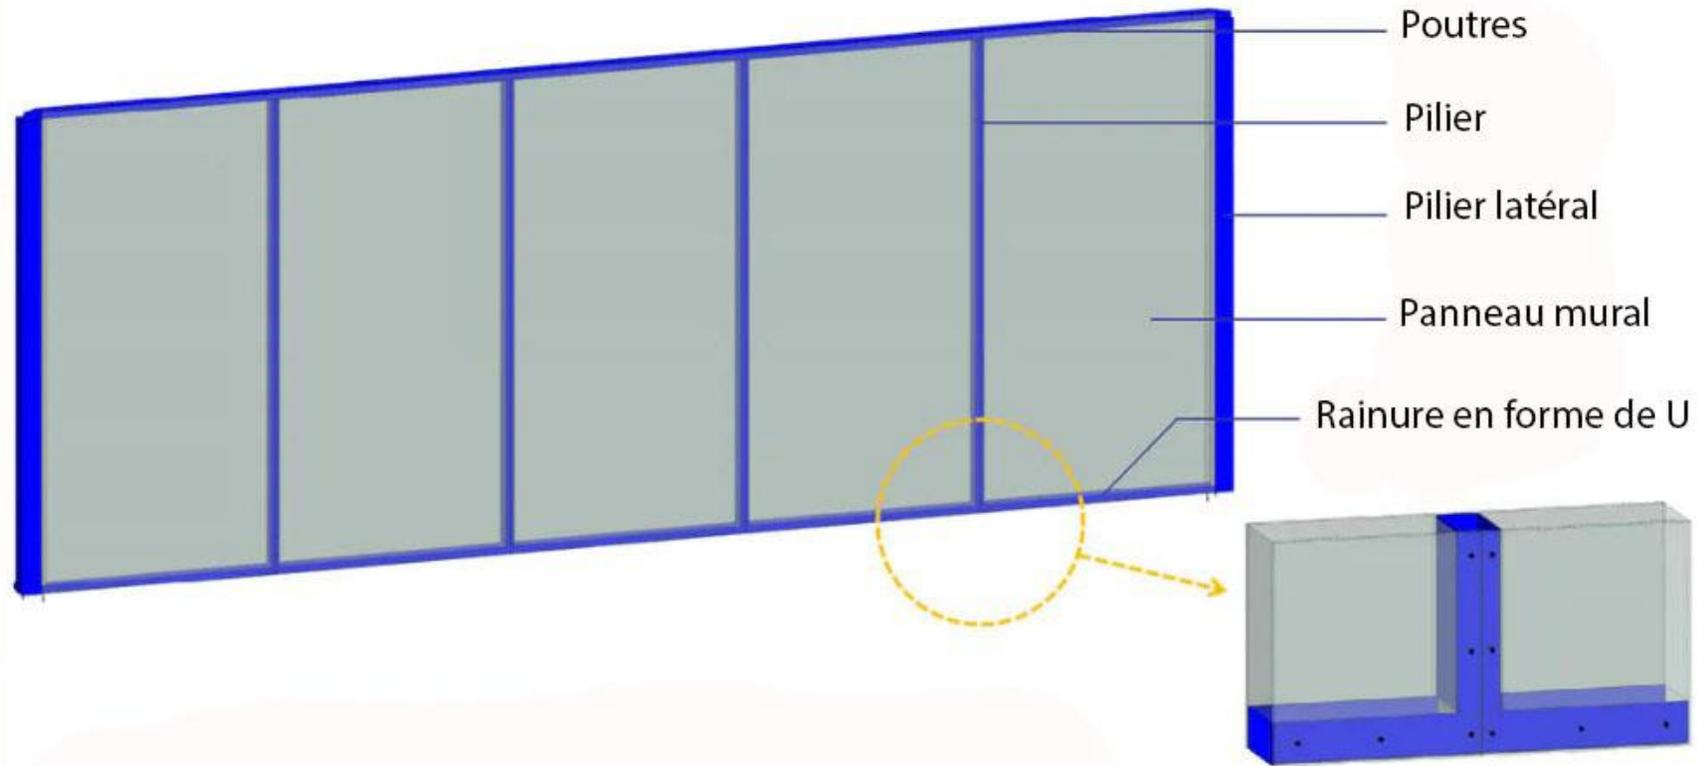

La structure inférieure de la maison du bâtiment adopte une ossature en acier + une plaque de partage, et les colonnes et les poutres, les panneaux muraux et le cadre sont tous reliés en un tout, ce qui a une excellente résistance structurelle globale.

# Installation Facile



Ce produit est un des modèles de nos Préfabriqués Kit Éco. Tous les composants sont produits par l'automatisation et la normalisation de l'usine.

Le processus d'installation nécessite un faible niveau de technologie professionnelle et ne nécessite pas l'assistance d'une machinerie et d'un équipement spécialisé.

Les clients peuvent effectuer une installation de bricolage grâce aux dessins d'installation équipés et profiter du plaisir de construire une maison avec leur famille ou leurs amis.





La maison couvre une superficie de 135 m<sup>2</sup>, la hauteur de l'avant-toit est de 2,8 m et la hauteur du plafond intérieur est de 2,7 m.

Le type de maison est de 3 chambres, 2 halls, 1 cuisine et 2 salles de bain.

La structure de la maison adopte un mur modulaire intégré + un cadre en acier + un toit en acier léger, les clients n'ont qu'à installer les finitions décoratives des murs intérieurs et extérieurs sur place.

Spécification de la maison:

Cadre : le système de mur utilise un mur intégré + un cadre en acier, le système de toit utilise un toit en acier léger.

Toit : panneaux de toiture à joints debout de 0,8 mm, le revêtement de surface est en aluminium zinc magnésium galvanisé 100 g/m<sup>2</sup> + peinture résistante aux intempéries 18/5 um.

L'isolation du toit utilise 100 mm de laine de verre + une feuille d'aluminium.

Mur : mur modulaire (panneau OSB double face de 9 mm, rempli de panneau en or véritable ignifuge), et le mur interne utilise un panneau de fibres de bambou (motif en tissu), le mur de la salle de bain utilise un revêtement imperméable + un panneau de fibres de bambou imperméable (motif en marbre). Le mur extérieur utilise des panneaux de fibres de ciment de 12 mm + de la vraie peinture pour pierre, et le balcon est décoré avec des panneaux de grain de bois.

Plancher : le plancher de la salle de bain utilise des carreaux de céramique, le salon utilise un plancher SPC. Ils peuvent être remplacés par d'autres matériaux.

Électricité : en option, la norme est la norme chinoise.

Configuration sanitaire : 2 ensembles de siège de WC en céramique, 2 ensembles de douche, 2 ensembles d'évier d'armoire, 2 pièces de séparation de douche en verre.

Configuration de la cuisine : armoire au sol, évier et robinet en acier inoxydable.



## Paramètres

Surface de la maison :	135m <sup>2</sup>
Hauteur de l'avant-toit :	2,8 m
Hauteur du filet intérieur :	2,7 m
Anti-sismique :	Deuxième niveau (9 degrés)
Anticyclonique - Résistance au vent:	200km/h (Niveau 16)
Charge de vent :	250km/h (calculé sur la vitesse du vent 5S)33

Charge de neige :	0,00 KN/M2
Charge permanente du toit :	0,30 KN/M2
Charge vive du toit :	0,50 KN/M2
Durabilité:	50 ans
Chargement:	QG de 40 pieds
autre3	